




Trusted by professionals for over 15 years

Catalogue 2018

FlashLights



AlpinPro Family Brands



Visit our official website www.alpinpro.com




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TM-03

- Ώρες λειτουργείας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 2 ώρες - 300Lumens
Χαμηλή σκάλα 3.5 ώρες - 150Lumens
Χαμηλή σκάλα 30ώρες - 15Lumens
14 ώρες γρήγορο FLASHING
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Προστασία: 1 μέτρο από πτώση & Πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης
- Μπαταρίες: 1 x 3.7V 600mAh 14430 Li-ion Rechargeable Battery¹ [περιλαμβάνεται]
- Φορτίσεις: 500 κύκλους
- Αδιαβροχοποίηση: 1 μέτρο κάτω από το νερό
- Αξεσουάρ: Λουρί κρατήματος
- Μέγεθος 029x117mm.
- Βάρος: 124g [με μπαταρίες]

ANSI FL 1	HIGH	MED	LOW	8Hz FLASHING*
	300 LUMENS	150 LUMENS	15 LUMENS	NA
	7600cd	3600cd	400cd	NA
	175m	120m	40m	NA
	2h	3h30min	30h	14h
		✓		
		✓		

¹ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα επιτύχει την πλήρη απόδοση μόνο μετά από μερικούς κύκλους πλήρους φόρτισης και εκφόρτισης.

*Η λειτουργία Flashing δεν μπορεί να μετρηθεί με το by ANSI FL1 στάνταρ. Το Flashing μετρείται μόνο βασισμένο στην χωρητικότητα της μπαταρίας



180lm Measured Output Φωτεινότητα



150lm Measured Output Φωτεινότητα

AT-802AA

ANSI FL 1	HIGH	LOW	QUICK FLASHING*
	180 LUMENS	20 LUMENS	NA
	3800cd	430cd	NA
	125m	40m	NA
	1h	40h	4h30min
		✓	
		✓	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AT-802AA

- Ώρες λειτουργείας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 1ώρα - 180 Lumens
Χαμηλή σκάλα 40ώρες - 20Lumens
4,5 ώρες γρήγορο FLASHING
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Μπαταρίες: 2 x 2AA Αλκαλικές (περιλαμβάνονται)
- Αδιαβροχοποίηση: 1 μέτρο κάτω από το νερό
- Μέγεθος 032x158mm.
- Βάρος: 214g [με μπαταρίες]


AT-10A

ANSI FL 1	HIGH	MED	LOW	8Hz FLASHING*
	150 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	NA
	3750cd	1800cd	400cd	NA
	120m	85m	40m	NA
	2h30min	5h	26h	4h
		✓		
		✓		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AT-10AA

- Ώρες λειτουργείας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 2,5ώρες - 150 Lumens
Μεσαία σκάλα 5 ώρες - 75 Lumens
Χαμηλή σκάλα 26ώρες - 15Lumens
4 ώρες γρήγορο FLASHING
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Μπαταρίες: 1 x 2AA Αλκαλικές (περιλαμβάνονται)
- Αδιαβροχοποίηση: 1 μέτρο κάτω από το νερό
- Μέγεθος 029x108mm.
- Βάρος: 92g [με μπαταρίες]

*Η λειτουργία Flashing δεν μπορεί να μετρηθεί με το by ANSI FL1 στάνταρ. Το Flashing μετρείται μόνο βασισμένο στην χωρητικότητα της μπαταρίας
* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 standard.
Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.



X-SPOT ADVANCE I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PS-46D

- Αδιάβροχος με 1 x XR-E [Q4] Cree Άσπρο LED
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια ως 400 μέτρα!
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Φωτεινότητα: 330 lumens
- Ειδικά σχεδιασμένη λαβή για καλύτερο κράτημα.
- Λουρί ώμου για εύκολη μεταφορά (περιλαμβάνεται)
- Ώρες λειτουργίας: 25 ώρες
- Μέγεθος 128mm x 188mm x 148mm.
- Βάρος: 1180gr [με μπαταρίες]
- Ειδική βάση για να καλύτερη τοποθέτηση και επιλογή κλήσης
- Certification(s): CE, RoHS

ANSI FL 1	ON
	330 LUMENS
	42000cd
	400m
	25h
	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>



ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Πάνω από 400 μέτρα

ΣΥΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

L0927

Φακός 1350-lumen Rechargeable LED Work Light, Tough and Handy for Harsh Workplaces

MAIN FEATURES

- MAGNETIC ATTACHMENT**
- USB RECHARGEABLE**
- CHARGING STATUS INDICATOR**
- BATTERY POWER INDICATOR**
- 2M DROP IMPACT**
- 1M SUBMERSIBLE**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 0.3W Luxeon White LEDs – μέγιστη απόδοση έως 1350 Lumens
- Πάνελ που δρα ενάντια στη γυαλάδα εξασφαλίζει επαρκή φωτισμό
- Απλή λειτουργία με μία κίνηση – LOW, HIGH & OFF
- Ανοξείδωτα πλαίσια από ατσάλι για την προστασία του φακού
- Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο σταντ με μαγνήτες για λειτουργία Hands-free
- Ενσωματωμένος σφιγκτήρας με καπάκι για εφαρμογή σε τρίποδο/μονόποδο
- Θύρα επαναφόρτισης με τεχνολογία Micro USB
- LED λυχνία εμφανίζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας και το επίπεδο φόρτισης
- Κύκλωμα προστασίας αποτρέπει την υπερφόρτιση ή την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας
- Τοποθετείται παντού χάρις στο λουράκι Velcro [προαιρετικό]
- Τσαντάκι μεταφοράς [προαιρετικό]
- Ανθεκτικό περίβλημα με λαβή επιχρισμένη με καουτσούκ
- Αντοχή πρόσκρουσης 2m
- IP67 ανθεκτικός στη σκόνη & αδιάβροχος

ANSI						
HIGH	1350 Lumens	560 cd	48m	3.5h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LOW	420 Lumens	170 cd	26m	11h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρώμα Μαύρο
- Λειτουργία Λειτουργία LOW > HIGH > OFF
- [Πατήστε OFF εάν η παραμονή σε οποιαδήποτε λειτουργία υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα]
- Τύπος μπαταρίας Τύπος μπαταρίας Ενσωματωμένες 2 x 3.7V 2600mAh 18650 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion [περιλαμβάνονται]
- Πληροφορίες φόρτισης Πληροφορίες φόρτισης
- Διάρκεια φόρτισης 7.5 ώρες [Αυτόματη μετάβαση σε φωτεινότητα 5% κατά τη φόρτιση του φακού]
- Κύκλος μπαταρίας Κύκλος μπαταρίας 500 κύκλοι (Reserves ~80% Capacity μετά από 500 κύκλους)
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας Μεσαία ισχύς: κόκκινη ένδειξη σε θέση ON
- Χαμηλή ισχύς: η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει & και το κόκκινο COB LED φως αναβοσβήνει για 10"
- Τύπος λυχνίας Τύπος λυχνίας 43 x 0.3W Luxeon λευκά LEDs
- Αξεσουάρ Καλώδιο Micro USB [περιλαμβάνεται]
- Λουράκι Velcro [μοντέλο RS0022, προαιρετικό]
- Τσαντάκι μεταφοράς [προαιρετικό]
- Μέγεθος 154mm x 104mm x 32mm
- Βάρος Βάρος 325g [με μπαταρίες]





TM-01R

TM-02R



Λειτουργεί & με επαναφορτιζόμενες & με απλές μπαταρίες

Ειδική θήκη για να δουλεύουν & με απλές μπαταρίες



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αδιαβροχος αλουμινίου με 1 ηψηλής φωτεινότητας LED.
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας
- Αξεσουαρ: 3 Φιλτράκια χρώματος [Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο].
- Μπαταρίες: 1 x 3.7V 2500mAh Li-ion επαναφορτιζόμενη (περιλαμβάνεται)
- 1m προστασία απο πέσιμο
- Αδιαβροχοποίηση κατα IPX4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TM-01R

- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Πολύ Ισχυρή σκάλα 3hrs
- Ισχυρή σκάλα 4hrs
- Μέτρια σκάλα 7.5hrs
- Χαμηλή σκάλα 35hrs
- 8hrs γρήγορο FLASHING 35hrs
- SOS FLASHING 55hrs
- Μέγεθος 035mm x 149mm.
- Βάρος: 188g [με μπαταρίες]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TM-02R

- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Πολύ Ισχυρή σκάλα 3.5hrs
- Ισχυρή σκάλα 4.5hrs
- Μέτρια σκάλα 8hrs
- Χαμηλή σκάλα 45hrs
- 8hrs γρήγορο FLASHING 33hrs
- SOS FLASHING 55hrs
- Μέγεθος 43.5mm x 159mm.
- Βάρος: 208g [με μπαταρίες]

ΜΕ 3 ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ!



ΓΡΗΓΟΡΟ FLASHING



SOS - FLASHING



TM-02R

ANSI FL1	MAX	HIGH	MED	LOW	QUICK FLASHING*	SOS-FLASHING*	
	160 LUMENS	120 LUMENS	70 LUMENS	20 LUMENS	NA	NA	
	9950cd	7550cd	4450cd	1100cd	NA	NA	
	200m	175m	135m	70m	NA	NA	
	3h30min	4h30min	8h	45h	33h	55h	
						✓	
						✓	

TM-01R

ANSI FL1	MAX	HIGH	MED	LOW	QUICK FLASHING*	SOS-FLASHING*	
	145 LUMENS	115 LUMENS	70 LUMENS	15 LUMENS	NA	NA	
	6540cd	5030cd	3100cd	550cd	NA	NA	
	160m	140m	110m	45m	NA	NA	
	3h	4h	7h30min	35h	35h	55h	
						✓	
						✓	

Electronic Switch

- 2 Brightness Levels - HIGH & LOW
- 2 Flashing Modes - QUICK FLASHING - SOS-FLASHING



Right Angle Head
Forward/Sided Beam Direction



Attachable Headlight Holder



Built-in Clip



Anti-slip Handle

Anodized Aluminium Body


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LR-70A1

- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Ισχυρή σκάλα 1 ώρα - 85Lumens
- Χαμηλή σκάλα 20 ώρες - 10Lumens
- 4 ώρες γρήγορο FLASHING
- 23 ώρες SOS-FLASHING
- Μπαταρίες: 1x 2AA Αλκαλική μπαταρία (περιλαμβάνεται)
- Προστασία πρόσκρουσης: Εώς 1 μέτρο
- Μέγεθος 022mm x 95mm.
- Βάρος: 62g [με μπαταρίες]
- Accessories**
- Λουρί κεφαλής
- Στήριγμα κεφαλής



ANSI FL1	HIGH	LOW	QUICK FLASHING*	SOS-FLASHING*
	85 LUMENS	10 LUMENS	NA	NA
	1200cd	140cd	NA	NA
	70m	24m	NA	NA
	1h	20h	4h	23h
				✓
				✓

*Η λειτουργία Flashing δεν μπορεί να μετρηθεί με το by ANSI FL1 استاندارد. Το Flashing μετρείται μόνο βασισμένο στην χωρητικότητα της μπαταρίας.

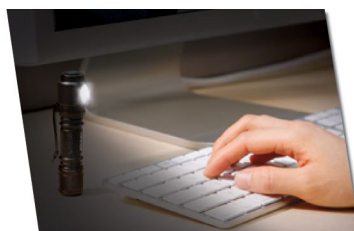

B0117

Επαναφορτιζόμενος COB LED οπίσθια φακός ασφαλείας, απαραίτητος για την ασφάλεια του ποδηλάτη στο δρόμο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόκκινο COB LED - ισχύς έως 20lm, ορατό έως 100m
- Επιφάνεια εκπομπής φωτός αποδίδει 270° επαρκή φωτισμό
- Επαναφορτίζεται μέσω Micro USB
- Ηλεκτρονικός διακόπτης 5 θέσεων - LOW, HIGH, PULSE FLASHING, 6Hz FLASHING & 3Hz FLASHING
- Διακόπτης ασφαλείας - Πατήστε παρατεταμένα για τις θέσεις ON/OFF
- Εύκολη εφαρμογή των ιμάντων σε ποδήλατα και οπουδήποτε αλλού χωρίς εργαλεία
- LED ένδειξη εμφανίζει την χωρητικότητα της μπαταρίας & και το επίπεδο φόρτισης
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτιση ή υπερβολική αποφόρτιση
- Αδιάβροχος


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HIGH > PULSE FLASHING > 6Hz FLASHING > 3Hz FLASHING [Πατήστε παρατεταμένα για ON/OFF]
 Χρώμα Μαύρο
 Τύπος μπαταρίας Ενωσματοωμένη 1 x 3.7V 300mAh Li-polymer επαναφορτιζόμενη μπαταρία [περιλαμβάνεται]
 Πληροφορίες φόρτισης Διάρκεια φόρτισης 2 ώρες
 Κόκκινη ένδειξη σε θέση ON - Φόρτιση σε εξέλιξη
 Πράσινη ένδειξη σε θέση ON - Ολοκλήρωση φόρτισης
 Κύκλος μπαταρίας 500 κύκλοι
 Ένδειξη ισχύος της μπαταρίας Μεσαία ισχύς: κόκκινη ένδειξη σε θέση ON
 Χαμηλή ισχύς: η κόκκινη ένδειξη εξακολουθεί να αναβοσβήνει & η κόκκινη COB LED λυχνία αναβοσβήνει για 10"
 Τύπος λυχνίας 1 x Κόκκινη COB LED
 Αξεσουάρ Καλώδιο Micro USB
 2 x ιμάντες από καουτσούκ
 Μέγεθος 70mm x 29mm x 18mm
 Βάρος 22g [με μπαταρία]
 Μεγέθη ιμάντα από καουτσούκ Μεγάλος ιμάντας Ø25-38mm
 Μικρός ιμάντας Ø13-25mm



ANSI FL 1					
HIGH	20 Lumens	6m	3h		
LOW	6 Lumens	NA	16h		
PULSE FLASHING*	NA	NA	15h	✓	✓
6Hz FLASHING*	NA	NA	18h		
3Hz FLASHING*	NA	NA	18h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard. Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

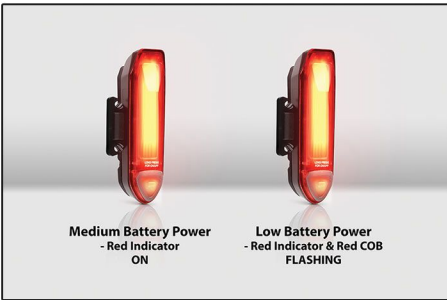

Charging



Fully Charged



ΜΕ 3 ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ!



ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ!



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ **550 lumens**
- ΙΣΧΥΡΟ **380 lumens**
- ΜΕΤΡΙΟ **240 lumens**
- ΧΑΜΗΛΟ **70 lumens**
- ΓΡΗΓΟΡΟ FLASHING **550 lumens**
- SOS-FLASHING **70 lumens**

MODE	MAX	HIGH	MED	LOW
Measured Output	550 LUMENS	380 LUMENS	240 LUMENS	70 LUMENS
Beam Intensity	9380cd	6470cd	4200cd	650cd
Beam Distance	195m	160m	130m	50m
Battery Life	1h20min	4h	6h	10h
Impact Resistance		✓		
IPX4		✓		

MODE	QUICK FLASHING*	SOS-FLASHING*
Measured Output	NA	NA
Beam Intensity	NA	NA
Beam Distance	NA	NA
Battery Life	10h	20h
Impact Resistance	✓	✓
IPX4	✓	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AT-402

- Αδιαβροχος αλουμινίου με 1 υψηλής φωτεινότητας LED.
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας: Cree Ασπρο LED Πολύ Ισχυρή σκάλα 1,2hrs Ισχυρή σκάλα 4hrs Μέτρια σκάλα 6hrs χαμηλή σκάλα 10hrs 8hrs γρήγορο FLASHING 10hrs SOS FLASHING 20hrs
- Μπαταρίες: 2 x 3V CR-123A λιθίου μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
- 1m προστασία από πέσιμο
- Αδιαβροχοποίηση κατά IPX4
- Μέγεθος 43.5mm x 161.5mm.
- Βάρος: 210g [με μπαταρίες]
- Αξεσουάρ: 3 Φιλτράκια χρώματος [Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο]

ΓΡΗΓΟΡΟ FLASHING



SOS - FLASHING



ANSI FL 1	ΥΨΗΛΗ HIGH	ΧΑΜΗΛΗ LOW	SOS-FLASHING*
	150 LUMENS	25 LUMENS	NA
	50cd	9cd	NA
	14m	6m	NA
	9h	45h	120h
		✓	
		✓	



AS DOWNLIGHT



- Show Lantern in Darkness
- Για να φαίνεται το βράδυ



REMOVABLE CUP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LT-70A3

Lantern with 1 x XP-E Cree White LED

- Φωτεινότητα: **150 lumens**
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας. (Πατήστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του FLASH - Άμεσα OFF οποιαδήποτε στιγμή)
- Ωρες λειτουργίας Μπαταρίας:
 - Ισχυρή σκάλα 9 ώρες - 150 Lumens
 - Χαμηλή σκάλα 45 ώρες - 25 Lumens
 - SOS FLASHING 120 ώρες
- Μέγεθος 58mm x 58mm x 130mm.
- Μπαταρίες: **4x 1.5V AA Alkaline** (περιλαμβάνονται)
- Βάρος: 245g [με μπαταρίες]
- Extra στην συσκευασία: γάντζος



RECESSED HOOK

Πιστοποιημένο με το πρότυπο ANSI FL1

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες! (δεν περιλαμβάνονται)
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο επώνυμες μπαταρίες, ίδιας ποιότητας, ίδιας χωρητικότητας & όλες πρέπει να είναι το ίδιο φορτισμένες

Επιπλέον & Υποβρύχιος (1μ)

ANSI FL 1	HIGH	MEDIUM	LOW	SOS FLASHING
	200 LUMENS	120 LUMENS	20 LUMENS	NA
	6h	17h	120h	150h
		✓		
		✓		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LT-6CB

- Ωρες λειτουργίας Μπαταρίας:
 - Ισχυρή σκάλα 6ώρες - 200 Lumens
 - Μεσαία σκάλα 17ώρες - 120 Lumens
 - Χαμηλή σκάλα 120ώρες - 20 Lumens
 - 150 ώρες γρήγορο FLASHING
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Μπαταρίες: 4 x 1,5V AAA Αλκαλικές (περιλαμβάνονται)
- Αδιαβροχοποίηση: 1 μέτρο κάτω από το νερό (IPX7)
- Προστασία πτώσης: 1 μέτρο [άφημα]
- Αξεσουάρ: 1 καραμίνερ [όχι για ορειβασία]
- Μέγεθος 06x118mm
- Βάρος: 153g [με μπαταρίες]

Πιστοποιημένο με το πρότυπο ANSI FL1



Floatable & Submersible

- 4 Lighting Modes
- HIGH
 - MEDIUM
 - LOW
 - SOS-FLASHING



Built-in Carabiner



As Downlight



As Keychain

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες! (δεν περιλαμβάνονται)

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο επώνυμες μπαταρίες, ίδιας ποιότητας, ίδιας χωρητικότητας & όλες πρέπει να είναι το ίδιο φορτισμένες



PRODUCT COLOURS



Clip to Helmet



Clip to Belt



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RV-010

Χρώμα: Μαυρο
Μεγεθος: 45mm x 65mm x 20mm
Βάρος: 19g
Ταιριάζει σε φακούς με διάμετρο
Ø20mm – 32mm

Συνδέστε τον Φακό & ελευθερώστε τα χέρια σας
- Χωρίς τη χρήση εργαλείου βάλτε τον φακό σας πάνω στο κράνος ή στην ζώνη σας
- Ταιριάζει σχεδόν σε κάθε κράνος
- Ανθεκτικό ιμάντα για να ταιριάζει για διάφορες διαστάσεις φακών
- Αδιάβροχο





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ACS-06

Ασφαλίστε τον φακό στο κράνος
- Χωρίς τη χρήση εργαλείου βάλτε τον φακό σας πάνω στο κράνος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HL-03R

- Αδιάβροχος επαναφορτιζόμενος φακός ALPIN με ένα υψηλής φωτεινότητας 3W Gen 2 LG White LED & ένα Ø5mm κοκκίνο LED.
- Νέα σχεδίαση μηχανισμός στο κάτωτρο με σπρώμενο διαθλαστή για ευρηγόνια και σπότη σκόπευση
- Κόκκινο LED για περπάτημα στο σκοτάδι.
- Στιβαρή Προστασία!
- Προστασία από πτώση 2m
- IP5X Προστασία κατά Σκόνης
- IPX4 Αδιαβροχοποίηση
- Ευκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Έξυπνος διαχωρισμός του κόκκινου από του άσπρου LED
- 2hrs Χρόνος Φόρτισης με ενδεικτική λυχνία κατα την φόρτιση
- Κόκκινο LED ON – Φορτίζει
- Πράσινο LED ON – Πλήρως Φορτισμένο
- Προστασία για την μπαταρία
- Αυτόματα OFF όταν φορτιστεί πλήρως
- Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:
- Ισχυρή σκάλα 4,5 ώρες 200Lumens
- Μεσαία σκάλα 9,3 ώρες 90Lumens
- Χαμηλή σκάλα 30 ώρες 20Lumens
- Λευκός 2Hz FLASHING 10 ώρες NA
- Κόκκινο 25 ώρες 20Lumens
- Κόκκινο 2Hz FLASHING 30ώρες NA
- Απευθείας φόρτιση από Micro USB
- Μπαταρία: 1 x 3.7V 600mAh 14430 Li-ion Rechargeable Battery [περιλαμβάνεται]
- Φορτίσεις: 500 κύκλους
- Αξεσουάρ: Micro USB
- Μέγεθος 038x70x50mm.
- Βάρος: 88gr [με μπαταρία]
- ΕΞΤΡΑ (δεν περιλαμβάνονται)
Για Βιομηχανικό Κράνος
Κλίπ για προσαρμογή στο κράνος ACS-06
3M Αυτοκόλλητη βάση
Για σπότη κράνος
Ιμάντας βέλκρο NY-405

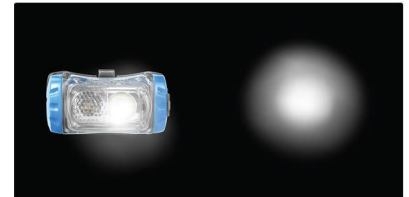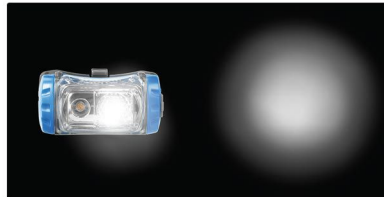

Charging



Fully Charged

ANSI FL1	HIGHT	MED	LOW	2Hz FLASHING	RED ON	RED 2Hz FLASHING
	200 LUMENS	90 LUMENS	20 LUMENS	NA	5 LUMENS	NA
	1900cd	840cd	220cd	NA	65cd	NA
	85m	58m	30m	NA	16m	NA
	4h30min	9h30min	30h	10h	25h	30h
	✓					
	✓					





Με 2 ξεχωριστούς διακόπτες

SENSOR+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WH-302

- Αδιάβροχος φακός ALPINPRO
- Νέας τεχνολογίας και σχεδίασης κάτοπτρο για να παράγει ομαλό φως
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Ανεξάρτητοι διακόπτες για εύκολη επιλογή μεταξύ COB (κοντά 80lum) και σε βασικό LED (μακριά 250lum)
- Λειτουργία του αισθητήρα κίνησης και στους 2 διακόπτες.
- COB κόκκινο και λευκό! Με ενεργοποίηση του κόκκινου πρώτα για να μην ενοχλούνται τα μάτια. Επόμενη σκάλα λευκό για περισσότερο φωτισμό
- Στιβαρή Προστασία
- Προστασία από πτώση 1.5m
- IPX4 Αδιαβροχοποίηση
- Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση
- Ελεύθερη προσαρμογή κλήσης
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας βασικού LED:

Ισχυρή σκάλα	4.5 ώρες	210Lumens
Μεσαία σκάλα	9ώρες	100Lumens
FLASHING	10ώρες	NA
SOS	11 ώρες	NA
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας βασικού LED:

Κοκκίνο COB	10 ώρες	50Lumens
Λευκό COB	8ώρες	80Lumens
- Μπαταρία: 3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries [περιλαμβάνονται]
- Μπορεί να πάρει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες [δεν περιλαμβάνονται]
- Μέγεθος 62mm x 45mm x 37mm
- Βάρος: 90gr [με μπαταρία]



ΕΠΙΛΟΓΗ UV

ΚΩΔΙΚΟΣ: WH-302UV



ANSI FL1	HIGHT	MED	RED 2Hz FLASHING	SOS	RED ON	WHITE
	210 LUMENS	80 LUMENS	NA	NA	50 LUMENS	80 LUMENS
	1900cd	820cd	NA	NA	65cd	92cd
	85m	55m	NA	NA	5m	8m
	4h30min	9h	10hrs	11hrs	10hrs	8hrs
1.5m						

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CA-3178

- Αδιάβροχος φακός ALPINPRO
- Νέας τεχνολογίας και σχεδίασης κάτοπτρο για να παράγει ομαλό φως & για μακράς απόσταση
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Στιβαρή Προστασία
- Προστασία από πτώση 1.5m
- IPX4 Αδιαβροχοποίηση
- Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση
- Ελεύθερη προσαρμογή κλήσης
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:

Ισχυρή σκάλα	5 ώρες	200Lumens
Μεσαία σκάλα	10 ώρες	100Lumens
Κοκκίνα LED	75 ώρες	10Lumens
FLASHING	75 ώρες	NA
- Μπαταρία: 3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries [περιλαμβάνονται]
- Μπορεί να πάρει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες [δεν περιλαμβάνονται]
- Μέγεθος 62mm x 46mm x 40mm
- Βάρος: 68gr [με μπαταρία]

4 Lights Mode
High, Low, Red & Quick Flashing

Weatherproof, Shock-Proof and Impact resistant design

3 Available Colors
Green, Black, Blue

Adjustable Head Strap



3xAAA Batteries (included) Μπαταρίες [περιλαμβάνονται]

SIMPLY LIGHT



200 Lumens

68 gr with batteries

5 Hours

120m Distance

ANSI FL1	HIGHT	LOW	RED	FLASHING
	200 LUMENS	100 LUMENS	10 LUMENS	NA
	6800 mcd	3200 mcd	40 mcd	NA
	120m	80m	6m	NA
	5h	10h	75h	75h
1.5m				



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ A-13051A

Mini-Palm

- Αδιαβροχος φακός αλουμινίου
- Φωτεινότητα: Πάνω από 120 lumens
- Μεταλικό κλίψ
- Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση.
- Διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με ελαφρύ πάτημα του κουμπιού αλλάζει σκάλα
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:

Ισχυρή σκάλα	2 ώρες	120Lumens
Χαμηλή σκάλα	3 ώρες	60Lumens
FLASHING	3 ώρες	NA

- 1xAAA Duracell αλκαλική μπαταρία [περιλαμβάνονται]
- Βαρόρ με τις μπαταρίες 34.5g.
- Μέγεθος 0.18mmx90mm.



MINI-PALM

POCKET LIGHT FOR EVERY DAY

120 Lumens

2 Hours

40 gr with batteries

95m Distance

3 επιλογές φωτεινότητας



ANSI FL1	HIGHT	LOW	FLASHING
	120 LUMENS	60 LUMENS	NA
	2200 mcd	1050 mcd	NA
	95m	50m	NA
	2h	3h	3h
1.5m		✓	
		✓	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HL-01HB

- Αδιάβροχος επαναφορτιζόμενος φακός ALPIN με ένα υψηλής φωτεινότητας XP-L GREE White LED & ένα Ø5mm Nichia κόκκινο LED.
- Νέας σχεδίασης μηχανισμός στο κάτωτρο για ευρηγόνια και σπότη σκόπευση. Το φως πέφτει ομοιόμορφα σε όλα τα επίπεδα
- Κόκκινο LED για περπάτημα στο σκοτάδι.
- Στιβαρή Προστασία!
- Προστασία από πτώση 2m
- IP6X Προστασία κατά Σκόνης
- IPX4 Αδιαβροχοποίηση
- Το κόκκινο LED έρχεται με διαθλαστή για ομοιόμορφο φωτισμό σε όλη την περιοχή.
- Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας και Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:

Ισχυρή σκάλα	2,5 ώρες	680Lumens
Μεσαία σκάλα	5,5 ώρες	270Lumens
Χαμηλή σκάλα	18 ώρες	30Lumens
Κόκκινο	15 ώρες	10Lumens
Κόκκινο 2Hz FLASHING	30ώρες	NA

- Μπαταρίες: 3xAAA Duracell αλκαλικές μπαταρίες [περιλαμβάνονται]
- Μέγεθος 062x41x43mm.
- Βάρος: 112gr [με μπαταρία]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:
- Ισχυρή σκάλα 2,5 ώρες 680Lumens
- Μεσαία σκάλα 5,5 ώρες 270Lumens
- Χαμηλή σκάλα 18 ώρες 30Lumens
- Κόκκινο 15 ώρες 10Lumens
- Κόκκινο 2Hz FLASHING 30ώρες NA
- Κόκκινο LED ON – Φορτίζει
- Πράσινο LED ON – Πλήρως Φορτισμένο
- Προστασία για την μπαταρία
- Αυτόματα OFF όταν φορτιστεί πλήρως
- Βάρος: 95gr [με μπαταρία]
- Ενδεικτική λυχνία κατα την φόρτιση
- Ο χρόνος Φόρτισης εξαρτάτε από τον φορτιστή που έχετε
- Απευθείας φόρτιση από Micro USB
- Μπαταρία: 1 x 3.7V 800mAh Li-polymer Rechargeable Battery [πωλείται ξεχωριστά]
- Φορτίσεις: 500 κύκλους (πάει στο 70% μετά τους 500 κύκλους)

ΕΞΤΡΑ (δεν περιλαμβάνονται)


- Για Βιομηχανικό Κράνος
- Κλίπ για προσαρμογή στο κράνος ACS-06



HYBRID

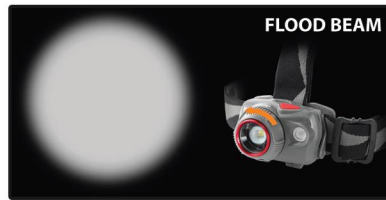


FLOOD BEAM

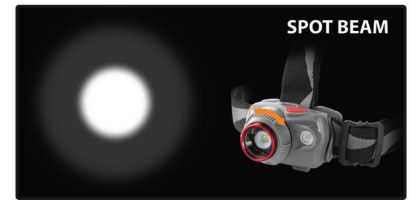

SPOT BEAM



HYBRID



CHARGING



FULLY CHARGED

ANSI FL1	HIGHT	MED	LOW	RED 2Hz FLASHING	RED ON
	680 LUMENS	270 LUMENS	30 LUMENS	NA	10 LUMENS
	6000cd	2600cd	300cd	NA	7cd
	150m	100m	35m	NA	5m
	2h30min	5h30min	18hrs	30hrs	15hrs
2m			✓		
			✓		

T2117

Φακός χειρός με μέγιστη απόδοση έως 1000 lumens και έλεγχο εστίασης Gen-2, με επαναφορτιζόμενη ισχύ μέσω USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- XP-L Cree Άσπρο LED - Έως 1000 Lumens
- Ρυθμιζόμενη δέσμη που επιτρέπει λειτουργία με το ένα χέρι
- Δεύτερη γενιά λυχνίες λαχνίες προβάλλουν ισχυρές, εστιασμένες & εκτεταμένες δέσμες φωτός
- Ηλεκτρονικός διακόπτης 5 θέσεων - LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASHING
- Κρουφή θύρα φόρτισης Jack
- Καλώδιο φόρτισης μέσω θύρας Micro USB
- LED δείκτης εμφανίζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας & και το επίπεδο φόρτισης
- Κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτιση και υπερβολική αποφόρτιση
- Ιδανικό μέγεθος για εύκολη επαγγελματική και καθημερινή χρήση
- Απόλυτη προστασία
- Αντοχή πρόσκρουσης έως 2m
- IP66 ανθεκτικό στη σκόνη & και σε νερό υψηλής πίεσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρώμα Μαύρο
- Λειτουργία LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
- [Πατήστε παρατεταμένα για 1,5" για να μεταβείτε στη λειτουργία 8Hz FLASHING]
- [Πατήστε OFF αν η παραμονή σε οποιαδήποτε λειτουργία υπερβαίνει τα 5"]
- [Κυλήστε την κεφαλή για εστιασμένη ή εκτεταμένη δέσμη φωτός]
- Τύπος μπαταρίας 1 x 3.7V 2600mAh 18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion [περιλαμβάνεται]
- Πληροφορίες φόρτισης Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες [τροφοδοσία DC5V 1000mA]
- Κόκκινο LED ON - φόρτιση σε εξέλιξη
- Πράσινο LED ON - ολοκλήρωση φόρτιση
- Κύκλος μπαταρίας 500 κύκλοι [το 80% χωρητικότητας διατηρείται μετά από 500 κύκλους]
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας Εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας μετά την ενεργοποίηση του φακού
- Κόκκινη ένδειξη LED ON - μεσαία ισχύ
- Κόκκινη ένδειξη LED που αναβοσβήνει - χαμηλή ισχύ
- Τύπος λυχνίας 1 x XP-L Cree Λευκό LED
- Αξεσουάρ Καλώδιο Micro USB & λουράκι μεταφοράς [περιλαμβάνονται]
- Μέγεθος Ø29mm x 146mm
- Βάρος 166g [με μπαταρία]




ANSI						
TURBO	1000 Lumens	10400 cd	205m	4h	✓	✓
HIGH	500 Lumens	5150 cd	145m	7h	✓	✓
MED	200 Lumens	2250 cd	95m	15h	✓	✓
LOW	50 Lumens	630 cd	50m	50h	✓	✓
8HZ FLASHING*	NA	NA	NA	20h	✓	✓

*Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 standard.
Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PT-604

Diving Torch with 1 LED

- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτηνότητας.
- **Μετρημένη φωτεινότητα: up to 240 lumens**
- Ωρα συνεχής λειτουργίας: 14 ώρες (υψηλή) 71ώρες & 45 λεπτά (χαμηλή)
- **Προστασία:** 1m από πέσιμο
- Φωτιζούσα απόσταση 105m.
- **Καταδυτικός:** έως 30m με LED
- Μπαταρίες: 4 x 1,5V "AA" DURACELL (περιλαμβάνονται)
- Βαρός με τις μπαταρίες 190g.
- Μέγεθος 45x45x167mm.
- Μαγνητικός διακόπτης για μεγαλύτερη ασφάλεια.



Χεράκι με Rubber




Διακόπτης Ασφαλείας

Πιστοποιημένο με το πρότυπο ANSI FL1

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες! (δεν περιλαμβάνονται)
Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο επώνυμες μπαταρίες (NI-MH), ίδιας ποιότητας, ίδιας χωρητικότητας & όλες πρέπει να είναι το ίδιο φορτισμένες

ANSI FL 1	ON	SOS FLASHING*
	240 LUMENS	NA
	7000cd	NA
	165m	NA
	4h	26h
	1m	✓
	30m	✓

*Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.



ANSI FL 1	ΥΨΗΛΗ HIGH	ΧΑΜΗΛΗ LOW	ΓΡΗΓΟΡΟ QUICK FLASHING*	SOS-FLASHING*
	100 LUMENS	20 LUMENS	NA	NA
	2100cd	450cd	NA	NA
	90m	40m	NA	NA
	1h30min	11h	9h	33h
		✓		
		✓		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL 1 standard. Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.
 Η λειτουργία Flashing δεν μπορεί να μετρηθεί με το στάνταρ ANSI FL1. Το Flashing μετρείται μόνο βασισμένο στην χωρητικότητα της μπαταρίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AT-100C2

- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:
 Ισχυρή σκάλα 1.5 ώρες - 100Lumens
 Χαμηλή σκάλα 11 ώρες - 20Lumens
 9 ώρες γρήγορο FLASHING
 SOS FLASHING 33 ώρες
- Μπαταρίες: 2x 1.5V AA Alkaline (περιλαμβάνονται)
- Μέγεθος: 025mm x 154mm.
- Βάρος: 132g [με μπαταρίες]



* Mode Twist Switch



ΓΡΗΓΟΡΟ FLASHING



SOS - FLASHING



Πιστοποιημένο με το πρότυπο ANSI FL1



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DV-01R

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ επαναφορτιζόμενος φακός ALPIN με 1 υψηλής φωτεινότητας XM-L2 Cree White LED.

Κατασκευασμένος από αεροναυπηγικό αλουμίνιο

2ης γενιάς μηχανισμός στο κάτοπτρο χωρίς κενά στα σημεία φωτισμού

Στιβαρή Προστασία

Προστασία από πτώση 2m

IP6X Προστασία κατά Σκόνης

IPX8 Αδιαβροχοποίηση 100 μέτρα

Έλεγχος δύναμης μπαταρίας κατά την λειτουργία (κάνει στιγμιαίο flashing για προειδοποίηση)

Νέου τύπου διακόπτης για ομαλή αυξομείωση της φωτεινότητας. Διαθέτει νέας γενιάς dimmer.

Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.

3,5 hrs Χρόνος φόρτισης με ενδεικτική λυχνία κατά την φόρτιση

Κόκκινο LED ON - Φορτίζει

Πράσινο LED ON - Πλήρως Φορτισμένο

Προστασία για την μπαταρία

Αυτόματα OFF όταν φορτιστεί πλήρως

Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία

Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:

Ισχυρή σκάλα 2,5 ώρες 1000Lumens

Χαμηλή σκάλα 30 ώρες 50Lumens

Απευθείας φόρτιση από Micro USB

Μπαταρία: 1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery

[περιλαμβάνεται]

Φορτίσεις: 500 κύκλους [Πάει ~ 80% Χωρητικότητα μετά 500 κύκλους]

Μέγεθος 048x167mm.

Βάρος: 338gr [με μπαταρία]

Αξεσουάρ:

Micro USB [περιλαμβάνεται]

Εξωτερική βάση φόρτισης [περιλαμβάνεται]

Λουράκι για το χέρι [περιλαμβάνεται]

Λιπαντικό γράσο [περιλαμβάνεται] (Για επιπλέον: GT-50)



Attach Anything-Anywhere with a simple move - HANDS-FREE!

Προσδεστε οτιδήποτε-οπουδήποτε με μια απλή κίνηση - Ελευθερώστε τα χέρια σας!

VELCRO ELASTIC BAND



Attach to Backpack as Chest Light
Attach to Belt as Waist Light
Attach to Arm as Arm Light

WIDTH LENGTH
2cm x 33cm

Extended Length
70cm



NY-405



ΧΡΩΜΑΤΑ
■ Μαύρο



Θηκες για διαφορες χρήσεις
Προσαρμόζεται ζώνη μέσης & με κλιπ για να μπορεί να κρεμαστεί οπουδήποτε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NP-03D

Διαστάσεις Θηκης 15.5x3.8x3cm
Ιδανικό για φακούς με 2xCR123 μπαταρίες
Χρώμα: Μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NP-02D

Διαστάσεις Θηκης 19x3.8x3cm
Ιδανικό για φακούς με 2xAA μπαταρίες
Χρώμα: Μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NP-01D

Διαστάσεις Θηκης 13x3,2x 3cm
Ιδανικό για φακούς με 1xAA μπαταρίες
Χρώμα: Μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NP-04BL

Διαστάσεις Θηκης 16cm x 3cm x 3cm
Ιδανικό για φακούς με 2xCR123 μπαταρίες
Χρώμα: Μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NP-03BL

Διαστάσεις Θηκης 19cm x 3cm x 2,5cm
Ιδανικό για φακούς με 2xAA μπαταρίες
Χρώμα: Μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TM-04R

- Αδιάβροχος επαναφορτιζόμενος φακός ALPIN με 1 υψηλής φωτεινότητας XP-L Cree LED.
- Κατασκευασμένος από αεροναυπηγικό αλουμίνιο
- 2ης γενιάς μηχανισμός στο κάπντρο και την κεφαλή για ακριβείας εστιάσεις χωρίς κενά στα σημεία φωτισμού
- Σπιραρή Προστασία
- Προστασία από πτώση 2m
- IP6X Προστασία κατά Σκόνης
- IPX6 Αδιαβροχοποίηση
- Έλεγχος δύναμης μπαταρίας κατά την λειτουργία
- Κόκκινο LED ON - Χωρητικότητα στη μέση
- Κόκκινο LED FLASHING - Χωρητικότητα χαμηλή
- Εύκολη ενεργοποίηση και χαμηλή φωτεινότητα για καθημερινή χρήση.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ρύθμιση της φωτεινότητας με Off οποιαδήποτε στιγμή.
- Συρόμενη κεφαλή για εστιασμένο ή ευριγάνιο φωτισμό
- 4hrs Χρόνος Φόρτισης [DC5v 1000mA Input] με ενδεικτική λυχνία κατά την φόρτιση
- Κόκκινο LED ON - Φορτίζει
- Πράσινο KED ON - Πλήρως Φορτισμένο
- Προστασία για την μπαταρία
- Αυτόματα OFF όταν φορτιστεί πλήρως
- Αυτόματα OFF όταν πέσει χαμηλά η μπαταρία
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:

Turbo	4 ώρες	1000Lumens
Ισχυρή σκάλα	7 ώρες	500Lumens
Μεσαία σκάλα	15 ώρες	200Lumens
Χαμηλή σκάλα	50 ώρες	50Lumens
8Hz FLASHING	TBA	NA
- Απευθείας φόρτιση από Micro USB
- Μπαταρία: 1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery [περιλαμβάνεται]
- Φορτίσεις: 500 κύκλους [Πάει ~ 80% Χωρητικότητα μετά 500 κύκλους]
- Αξεσουάρ: Micro USB & Λουρί κρατήματος
- Μέγεθος: 029x141mm.
- Βάρος: 166gr [με μπαταρία]



ANSI FL 1	TURBO	HIGH	MED	LOW	8Hz FLASHING*
	1000 LUMENS	500 LUMENS	200 LUMENS	50 LUMENS	NA
	10400cd	5150cd	2250cd	630cd	NA
	205m	145m	95m	50m	NA
	4h	7h	15h	50h	18h
	✓				
	✓				





LED work and flash light

Max Light Output	420 Lumens	water resistant	IPX4	Max Runtime	3 Hours	Impact resistant	1.5 Meter
------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------	------------------	------------------

STRONG MAGNETIC ADSORPTION

Specifications	Side light		Head Light
	High	Low	High
Output	420Lumens	120Lumens	45Lumens
Beam Distance	25m	14m	25m
Runtimes	3 hours	10 hours	35 hour



- LED εργασίας και φως flash
- Αδιάβροχος
- Ηλεκτρονικός διακόπτης
- Ενδειξη κατάστασης μπαταρίας στο πίσω μέρος
- Για όλες τις γωνίες φωτισμού με περιστρεφόμενη βάση
- Θύρα φόρτισης με Micro-USB
- Διπλή προστασία (φόρτιση και αποφόρτιση)
- Διαθέτη γάντζο και μαγνήτη για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο εργασίας
- Υψηλής ποιότητας σχεδίαση διατηρεί σταθερή φωτεινότητα
- Καινοτόμος συρόμενη σχεδίαση του κάλυμματος φόρτισης USB
- Αντιολισθητικό καουτσούκ από την πλευρά συγκράτησης παρέχει μια άνετη λαβή
- Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες: προβολέα χαμηλής προβολέα υψηλής φακός on-off
- Φορτιστής + USB καλώδιο

CA-6846

Μεγάλης Χωρητικότητας Μπαταρία
Li-ion 3.7v 4400mah
Δυνατός Φορτιστής
220V -5V 2A
Ισχυρός Μαγνήτης



WORKER+



CA-7003C

DAILY LIGHT



Smooth Light
Smart Reglector

Weatherproof, Shock-Proof and Impact resistant design

3 Available Transparent Colors
Blue, Black, Purple

Adjustable Hand Strap

ANSI FL1	HIGHT
	50 LUMENS
	350mcd
	35m
	4h
	1m
	✓
	✓

mix & match
BUY ONE GET ONE FREE
lowest price item free

Ανακατέψτε & Ταίριαξε
ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ
lowest price item free



IP44

Protected against most wires, screws, tools and fingers
Protected against water splashing the enclosure from any direction.

Προστασία από τα περισσότερα καλώδια, βίδες, εργαλεία κλπ
Προστασία από πισσίλιμα νερού στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 118R

- Επαναφορτιζόμενος στα 220V (ο φορτιστής περιλαμβάνεται)
- Μπαταρία μολύβδου (περιλαμβάνεται) 6V 2,8Ah για 800 φορτίσεις.
- Αδιάβροχος φακός επαγγελματικής χρήσης με **λαμπάκι αλογόνου 5 Watt (4h*)** για μεγάλες αποστάσεις και **ένα LED** για τις κοντινές αποστάσεις με μεγάλη αυτονομία (100 ώρες *).
- Το LED είναι συγκεντρωτικό με magnifier για μεγαλύτερη απόδοση.
- Αδιάβροχος με δυνατότητα εστίασης της λάμπας αλογόνου.
- Η μπαταρία τοποθετείται στην μέση για εξολοκλήρου εξαίρεση του βάρους από το κεφάλι.
- Άριστη ποιότητα κατασκευής.



Κωδικός: 8410XHP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALX-911R103D

Aluminium Torch with 1 Luxeon Rebel 100 white LED

- Αδιάβροχος αλουμινίου με 1 υψηλής φωτεινότητας LED.
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Φωτεινότητα: up to **250 lumens**
- 100.000 ώρες ζωής.
- Ωρες λειτουργίας:
 - 95 ώρες [Μέγιστη συνεχόμενη χρήση 40 ώρες]
 - 300 ώρες
- Μπαταρίες: 3XD (δεν περιλαμβάνονται)
- Βαρόρ με τις μπαταρίες 836gr.
- Μέγεθος 054mm x 253.20mm.
- Εξτρα: Λουρί για τον ώμο (δεν περιλαμβάνεται)



250 lumens
95 Hours

120 lumens
300 hours



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8941

MULTI-FLASHLIGHT WITH ALARM

- Λάμπα **COLD CATHODIC*** για μεγάλη φωτεινότητα και αυτονομία.
- Φακός LED για μεγάλη αυτονομία
- Διακόπτης λειτουργίας flash στο πλάι του φακού.
- Πολύ ισχυρή σειρήνα. Ενεργοποιήτε με το δυνατό τράβηγμα του κορδονιού.
- Πολύ μικρός σε μέγεθος ώστε να χωράει στην πιο μικρή τσάντα.
- Μπαταρίες 4XAAA (δεν περιλαμβάνονται)




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8609

- Σιγουρευτείτε για την γνησιότητα των περισσότερων χαρτονομισμάτων (περιλαμβάνονται USA Dollar, EURO κτλ.).
- Ανιχνεύει την γνησιότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια κτλ.).
- Ελέγχει την γνησιότητα πολλών ακόμα εγγράφων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

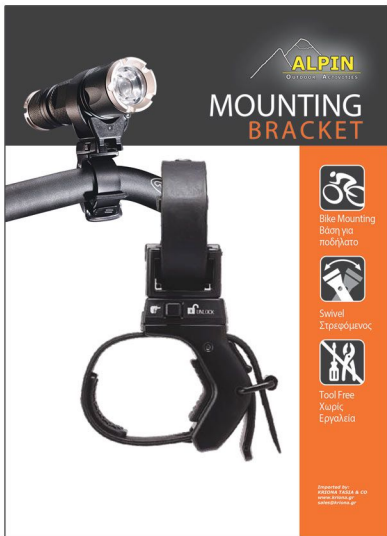





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RV-09



Flashlight Strap
[Fits 15-30mm in diameter]
Θέση Φακού
[Χωράει φακό με 15-30mm διάμετρο]

Strap Clasp
Κούμπωμα Λουριού

Handlebar Strap
[Fits 18-36mm in diameter] Βάση Τιμονιού
[Χωράει σε διάμετρο 18-36mm]

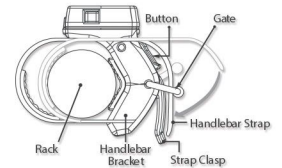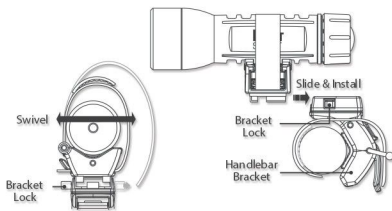

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BLX-113A

Bicycle Front & Back Flashlight (2pcs)

ΜΠΡΟΣ ΦΑΚΟΣ

- Αδιαβροχος
- Ρυθμιστής DC-DC για εκμετάλλευση όλης της ενέργειας της μπαταρίας.
- Φωτεινότητα 1W White LED: πάνω από **30 lumens**
- Δείκτης κατάστασης μπαταρίας στο πάνω μέρος:
Πράσινο 100%-41%
Κόκκινο 40% και κάτω
- 100.000 ώρες ζωής.
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:
1W White LED 7 ώρες υψηλή σκάλα [συνεχόμενα 3hrs]
15hrs FLASHING
- Μπαταρίες: 3 x1,5AA Αλκαλικές μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
- Μέγεθος 53mm x 105mm x 75mm.
- Βάρος: 181g [με μπαταρίες]

ΠΙΣΩ ΦΑΚΟΣ

- Αδιαβροχος
- Φωτεινότητα 1W White LED: πάνω από **1.8 lumens**
- 100.000 ώρες ζωής.
- Ώρες λειτουργίας Μπαταρίας:
4x 0,5mm LED 25 ώρες υψηλή σκάλα [συνεχόμενα 3hrs]
- Μπαταρίες: 2 x1,5AA Αλκαλικές μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
- Μέγεθος 67mm x 33mm x 40mm.
- Βάρος: 74g [με μπαταρίες]



ΦΑΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (Μπρός - Πίσω)



H0717


Φακός κεφαλής με μεγάλη αντοχής επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, φωτεινότητα στα 1000 Lumens

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λυχνία XM-L2 Cree White Led, με μέγιστη απόδοση έως και 1000 Lumens
 Ενσωματωμένο κάτοπτρο με ακτίνα ρίψης 230m
 Ηλεκτρονικός διακόπτης επιτρέπει με μία κίνηση τη ρύθμιση 3 επιπέδων φωτεινότητας & 3 θέσεων λειτουργίας
 Θύρα επαναφόρτισης με τεχνολογία Micro-USB
 Led λυχνία εμφανίζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας και το επίπεδο φόρτισης
 Κόκκινος οπίσθιος φανός ενσωματωμένος στη θήκη της μπαταρίας παρέχει ενδείξεις ασφάλειας
 Αποσπώμενη μπαταρία επιτρέπει τη χρήση εφεδρικής μπαταρίας
 Καλώδιο προέκτασης για εξ'αποστάσεως σύνδεση με μπαταρία
 Ρυθμιζόμενο κύκλωμα προστασίας από την υπερφόρτιση και την υπερβολική αποφόρτιση
 Ειδικό κλιπ εξασφαλίζει την ασφαλή εφαρμογή του σε κράνος
 Αδιάβροχος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα ΜΑΥΡΟ
 Λειτουργία Φακός κεφαλής
 [πατήστε σύντομα για την CONSTANT ON λειτουργία: πατήστε παρατεταμένα για την FLASHING λειτουργία]
 [Σε οποιαδήποτε CONSTANT ON λειτουργία κι αν είστε, πατήστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στη λειτουργία FLASHING]
 CONSTANT ON λειτουργία
 HIGH > MED > LOW > OFF
 FLASHING λειτουργία
 8Hz FLASHING > 2Hz FLASHING > SOS-FLASHING > OFF
 [Πατήστε OFF εάν η παραμονή σε οποιαδήποτε λειτουργία υπερβαίνει τα 3 δευτερόλεπτα]
 Οπίσθιο Φως
 ON > 3Hz FLASHING > OFF
 Τύπος μπαταρίας Ενσωματωμένη 1 x 3.7V 2600mAh 18650 επαναφορτιζόμενη Li-ion
 1 Μπαταρία [περιλαμβάνεται]
 Πληροφορίες φόρτισης Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες
 Κόκκινο LED ON - φόρτιση σε εξέλιξη
 Πράσινο LED ON - ολοκλήρωση φόρτισης
 Κύκλος μπαταρίας 500 κύκλοι
 Ένδειξη ισχύς μπαταρίας Πράσινο LED ON - υψηλή ισχύ
 Πορτοκαλί LED ON - μεσαία ισχύ
 Κόκκινο LED ON - χαμηλή ισχύ
 Τύπος λυχνίας 1 x XM-L2 Cree White LED
 Αξεσουάρ Κλιπ κράνους σε ιμάντα κεφαλής [περιλαμβάνεται]
 Καλώδιο για Micro USB [περιλαμβάνεται]
 Για εξ'αποστάσεως σύνδεση με μπαταρία καλώδιο επέκτασης 1m [RE0103, δεν περιλαμβάνεται]
 Μέγεθος Φακός 67mm x 44mm x 53mm
 Θήκη μπαταρίας 84mm x 49mm x 40mm
 Βάρος 271g [με μπαταρία]

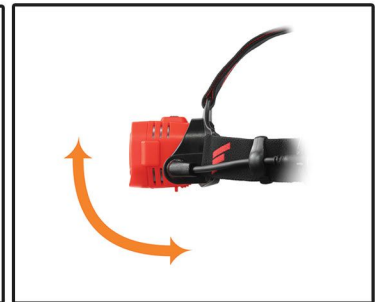

ANSI FL 1						
HEADLIGHT HIGH	1000 Lumens	13500cd	230m	3h		
HEADLIGHT MED	450 Lumens	6500cd	160m	8h30min		
HEADLIGHT LOW	20 Lumens	400cd	40m	45h		
HEADLIGHT 8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	14h	✓	✓
HEADLIGHT 2Hz FLASHING*	NA	NA	NA	22h		
HEADLIGHT SOS FLASHING*	NA	NA	NA	24h		
REAR LIGHT ON	NA	NA	NA	42h		
REAR LIGHT 3Hz FLASHING*	NA	NA	NA	80h	✓	✓

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
 Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.
 Note 1: Runtime may vary with different ambient temperatures, especially when 1m extension cord is being used.
 Note 2: Lumen may drop by 10%-15% on headlight in dark body colour (e.g. black, grey, etc.) due to light absorption effect.



T1921

Φακός 2AA φακός χειρός με μέγιστη απόδοση έως 370 lumens και έλεγχος εστίασης Gen-2 .
Αντοχή πρόσκρουσης έως 2m. IP66 ανθεκτικό σε σκόνη & νερό υψηλής πίεσης.

MAIN FEATURES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

XP-G2 Cree White LED – Έως 370 Lumens
Ρυθμιζόμενη δέσμη που επιτρέπει λειτουργία με ένα χέρι
Δεύτερης γενιάς λυχνίες προβάλλουν ισχυρές εστιασμένες & εκτεταμένες δέσμες φωτός
Ηλεκτρικός διακόπτης 5 θέσεων–LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASHING
Ιδανικό μέγεθος για επαγγελματική και καθημερινή χρήση
Απόλυτη προστασία
Αντοχή πρόσκρουσης έως 2m
IP66 ανθεκτικό σε σκόνη & νερό υψηλής πίεσης

ANSI						
TURBO	370 Lumens	7950cd	175m	2h	✓	✓
HIGH	260 Lumens	5550cd	145m	5h	✓	✓
MED	130 Lumens	2800cd	105m	13h	✓	✓
LOW	30 Lumens	650cd	50m	60h	✓	✓
8HZ FLASHING*	NA	NA	NA	11h	✓	✓

*Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 standard.
Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα Μαύρο
Λειτουργία LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Πατήστε παρατεταμένα για 1,5sec για να μεταβείτε στη λειτουργία 8Hz FLASHING]
[Πατήστε OFF αν η παραμονή σε οποιαδήποτε λειτουργία υπερβεί τα 5 δευτερόλεπτα]
[Κυλήστε την κεφαλή για εστιασμένη ή εκτεταμένη δέσμη φωτός]
Τύπος μπαταρίας 2 x 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες [περιλαμβάνονται]
Τύπος λυχνίας 1 x XP-G2 Cree White LED
Αξεσουάρ Λουράκι μεταφοράς [περιλαμβάνεται]
Μέγεθος Ø29mm x 157mm
Βάρος 150g [με μπαταρίες]



T2222

Ιδανικός για καθημερινή μεταφορά. 3W LG Λευκό LED –έως 250 Lumens. Αποσπώμενο κλιπ για εφαρμογή σε τσέπη ή ζώνη.
Ελαφρύς και συμπαγής. Απόλυτη προστασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


3W LG Λευκό LED – έως 250 Lumens
Οπίσθιος διακόπτης για λειτουργία LOW & HIGH
Αποσπώμενο κλιπ επιτρέπει εύκολη πρόσδεση σε τσέπη ή ζώνη
Ελαφρύς & συμπαγής – Κατάλληλος για επαγγελματική ή καθημερινή χρήση
Απόλυτη προστασία
Αντοχή πρόσκρουσης 2m
IP66 Ανθεκτικός στη σκόνη & αδιάβροχος



ANSI						
HIGH	250 Lumens	2120cd	90m	1.5h	✓	✓
LOW	30 Lumens	320cd	35m	15h	✓	✓

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Μαύρο
Λειτουργία LOW > OFF > HIGH > OFF
Τύπος μπαταρίας 1 x 3W LG Λευκό LED
Μέγεθος Ø18mm x 136mm
Βάρος 60g [με μπαταρίες]
Μεγέθη ιμάντα από καουτσούκ Μεγάλος ιμάντας Ø25-38mm
Μικρός ιμάντας Ø13-25mm

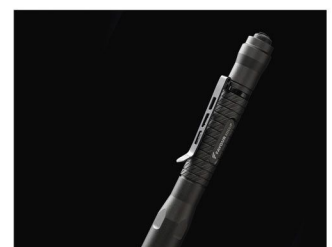

T2342

Πρακτικός φακός με ισχυρή απόδοση. Δυνατότητα περιστροφής 180°+ της κεφαλής για καλύτερη εστίαση. Αδιάβροχο. Ανθεκτικό.

MAIN FEATURES

- MAGNETIC ATTACHMENT**
- WHITE LED - HIGH**
- WHITE LED - LOW**
- WHITE LED - 2HZ FLASHING**
- RUBBERIZED GRIP**
- 1M DROP IMPACT**
- WATER RESISTANT**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3W Gen 2 LG λευκό LED – μέγιστη απόδοση έως 160 Lumens
 3 λειτουργίες φωτισμού – HIGH, LOW & 2Hz FLASHING
 Δυνατότητα περιστροφής 180°+ της κεφαλής για καλύτερη εστίαση
 Όρθια θέση για φωτισμό εξ'επαφής
 Κλιπ από ασάλι με δυνατότητα περιστροφής 360° και μαγνήτη για εύκολη τοποθέτηση
 Το σώμα από καουτσούκ εξασφαλίζει σταθερό κράτημα σε υγρές συνθήκες
 Αδιάβροχο

ANSI						
HIGH	160 Lumens	1250 cd	70m	9.5h	✓	✓
LOW	25 Lumens	220 cd	30m	45h	✓	✓
2HZ FLASHING*	NA	NA	NA	45h	✓	✓

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Γκρι
 Λειτουργία HIGH > LOW > 2Hz FLASHING > OFF
 [Πατήστε OFF εάν η παραμονή σε οποιαδήποτε λειτουργία υπερβαίνει τα 3 δευτερόλεπτα]
 Τύπος μπαταρίας 4 x 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες [περιλαμβάνονται]
 Τύπος λυχνίας 1 x 3W Gen 2 LG λευκό LED
 Μέγεθος 55mm x 87mm x 31mm
 Βάρος 122g [με μπαταρίες]



S0343

Στεγανός προβολέας 820 lumens. Καλύπτει μια ευρεία γκάμα εργασιών, με δυνατότητα να επιπλέει και να καταδύεται. Ανθεκτικός.

MAIN FEATURES

- 1M DROP IMPACT**
- 1M SUBMERSIBLE**
- FLOATABLE**
- WHITE LED - HIGH**
- WHITE LED - LOW**
- WHITE LED - 8HZ FLASHING**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

XM-L2 Cree White LED – έως 820 Lumens
 Νέο αντανακλαστικό κάτοπτρο με ακτίνα ρίψης 590m
 3 θέσεις φωτισμού – HIGH, LOW & 8Hz FLASHING
 Κλειδαριά ασφαλείας αποτρέπει την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της ON/OFF λειτουργίας
 Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο σταντ για λειτουργία χωρίς χέρια
 Επιπλέον και καταδύομενος
 Κορυφαία αντοχή – Αντικραδασμική κεφαλή από καουτσούκ ενώ το σώμα του φακού είναι από σκληρό πολυμερές υλικό
 Πτυχωτή λαβή που εξασφαλίζει σταθερό κράτημα
 IP67 αδιάβροχος & ανθεκτικός στη σκόνη

ANSI						
HIGH	820 Lumens	87000cd	590m	3h	✓	✓
LOW	75 Lumens	5200cd	140m	200h	✓	✓
8HZ FLASHING*	NA	NA	NA	120h	✓	✓

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Κόκκινο
 Λειτουργία HIGH > OFF
 [Πατήστε 3 δευτερόλεπτα για LOW, επιπλέον 2 δευτερόλεπτα για 8Hz FLASHING]
 [Γυρίστε την κλειδαριά ασφαλείας προς τα κάτω για να αποτραπεί ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της ON/OFF λειτουργίας]
 Τύπος μπαταρίας 4 x 1.5V C αλκαλικές μπαταρίες [δεν περιλαμβάνονται]
 Τύπος λυχνίας 1 x XM-L2 Cree White LED
 Αξεσουάρ Λουράκι μεταφοράς & λουράκι ώμου
 Μέγεθος Ø92mm x 169mm x 183mm
 Βάρος 815g [με μπαταρίες]
 Μεγάλος μάντα από καουτσούκ Μεγάλος μάντας Ø25-38mm
 Μικρός μάντας Ø13-25mm





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8410HX

Ιμάντας για τον ώμο γιμε σκράτς για να προσαρμόζονται διαφόρων διαμετρήματος φακοί
Χρώμα: Καμουφλάζ



RB-39


- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
1 x 3.7V 2500mAh Li-ion (λιθίου) με κυκλωμα
- Έτοιμη προς χρήση

RB-40

- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΥΟΥ 14430 με κυκλωμα
- Έτοιμη προς χρήση



CR123A-EU
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ CR123A 3V



CR123A
CR123A 700mah + c/a



MP4A
- Μπαταρία μολύβδου 6V 4Ah.

RB-42

- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΥΟΥ 3.7V 800mAh
- Έτοιμη προς χρήση
- Για φακό HL-01HB



RU-10


Περιλαμβάνει:
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη
1 x 3.7V 2500mAh Li-ion (λιθίου) με κυκλωμα
- Φορτιστής 220V με προστασία
απο την υπερ-φορτιση & ένδειξη
της κατάστασης της μπαταρίας

RU-09


- Αυτόματος Φορτιστής 220V με προστασία
απο την υπερ-φορτιση & ένδειξη
της κατάστασης της μπαταρίας



Η διεύθυνσή μας...

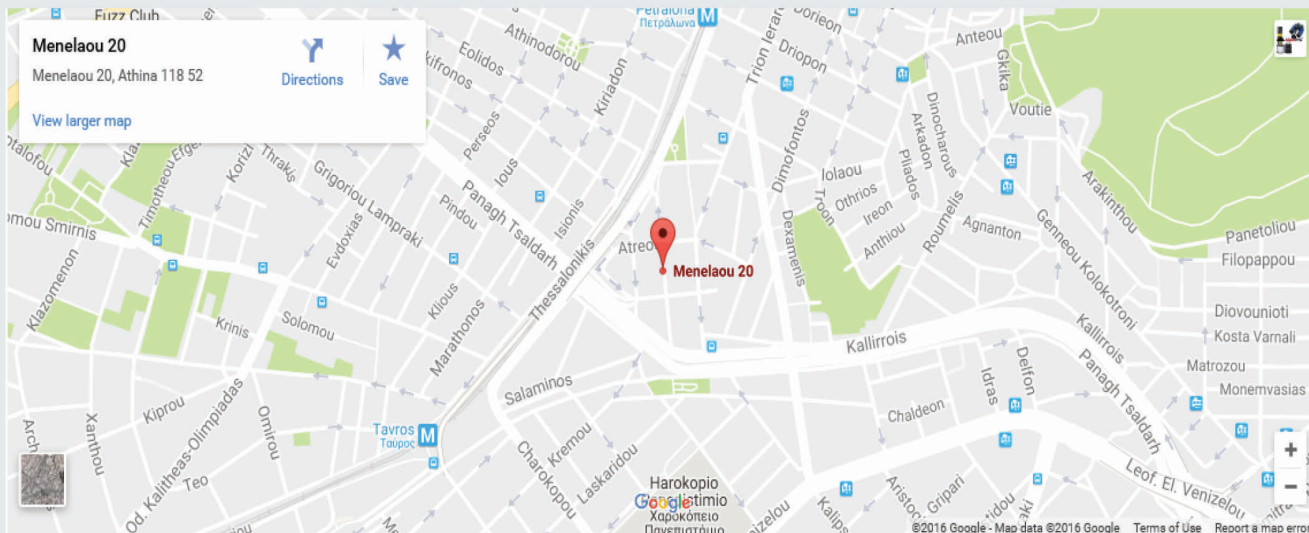

Επισκεφτείτε το site μας...

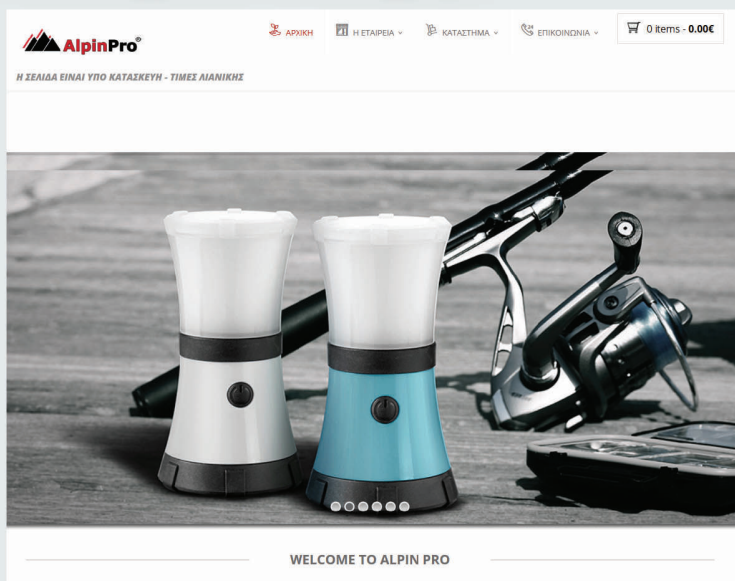

www.alpinpro.com

Μενελάου 20 - Αθήνα - Α. Πετράλωνα

T: 211-4107004 - M: 6972033667

F: 211-4107004

E: sales@alpinpro.com

Λίγα λόγια για μας

Ευγενικά σας πληροφορούμε ότι η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής πώλησης διαφόρων αντικειμένων μικρού μεγέθους με επιτυχία εδώ και 15 χρόνια.

Σ' αυτό τον κατάλογο αναγράφονται οι κωδικοί των προϊόντων μας για μια ποιο εύκολη πρόσβαση σ' αυτά. Απώτερος σκοπός μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής σας μέσα από μια πλήρη και διαρκή ενημέρωση πάνω σε κάθε νέο είδος που παραλαμβάνουμε.

Επίσης ερχόμαστε σε επαφή κατευθείαν με τα εργοστάσια του εξωτερικού χωρίς μεσολαβήσεις τρίτων καταφέροντας έτσι να πετύχουμε για σας την καλύτερη δυνατή τιμή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Με εκτίμηση
Κρυωνάς Κρέων